



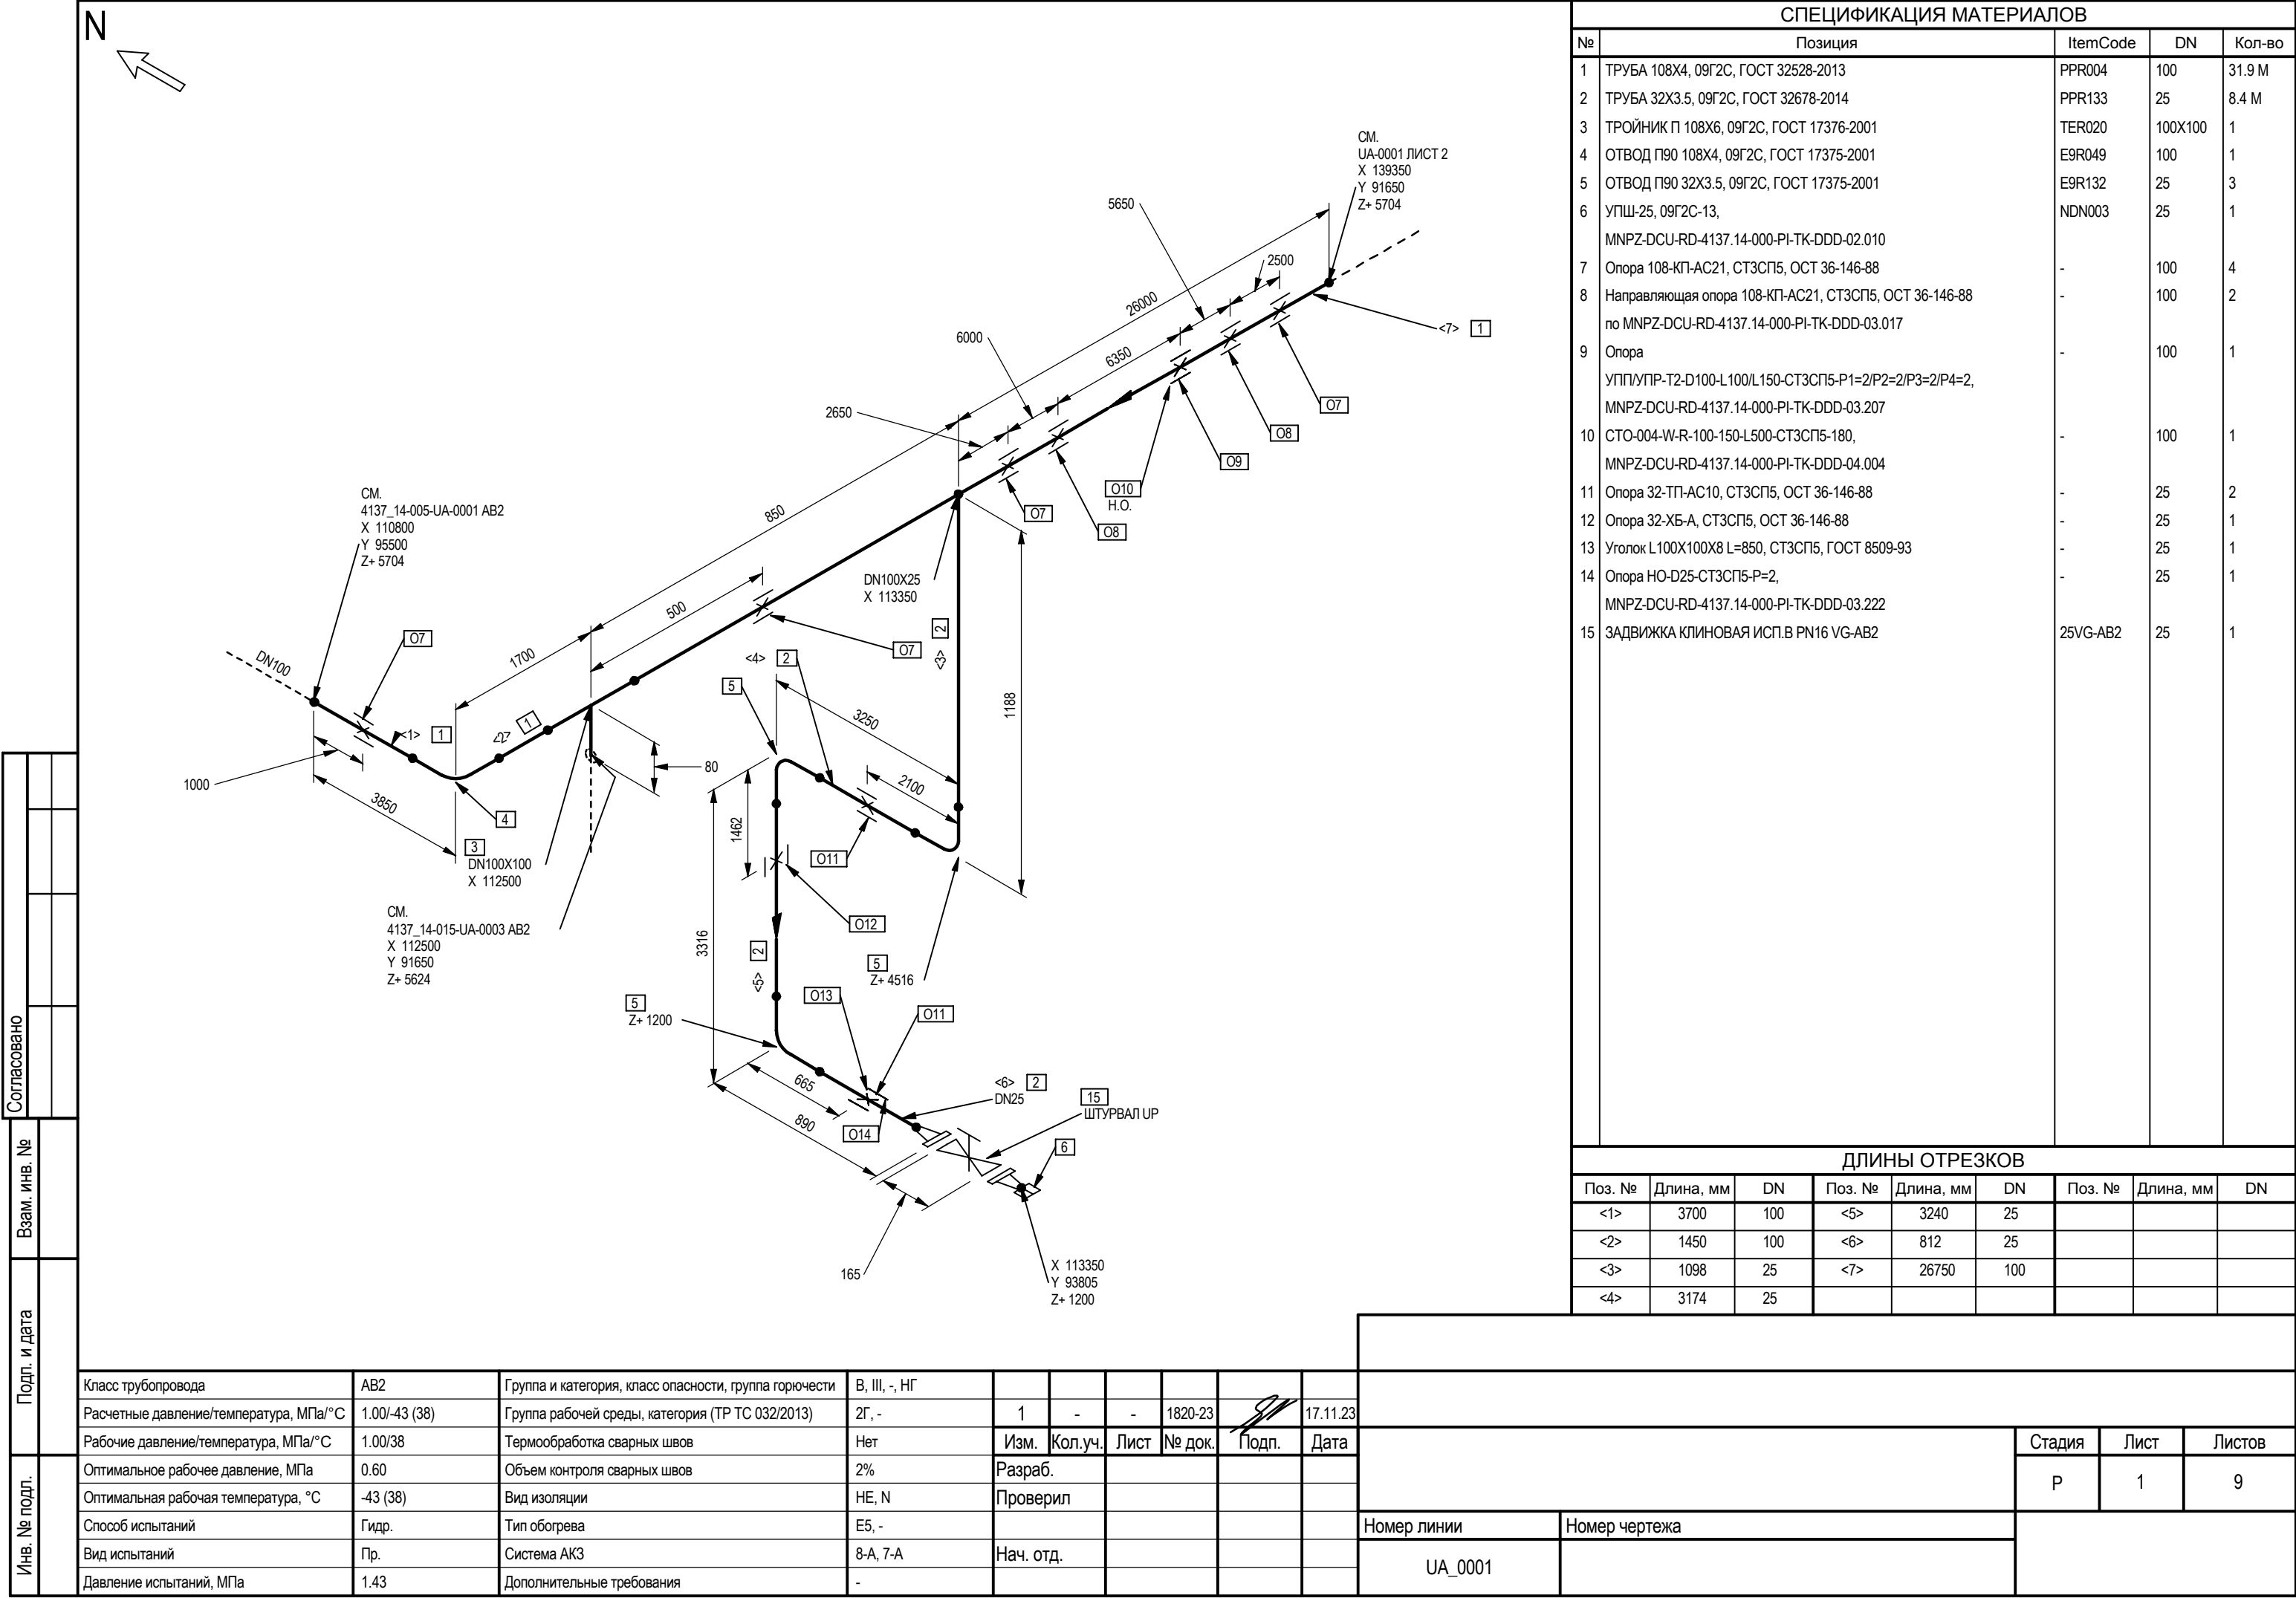

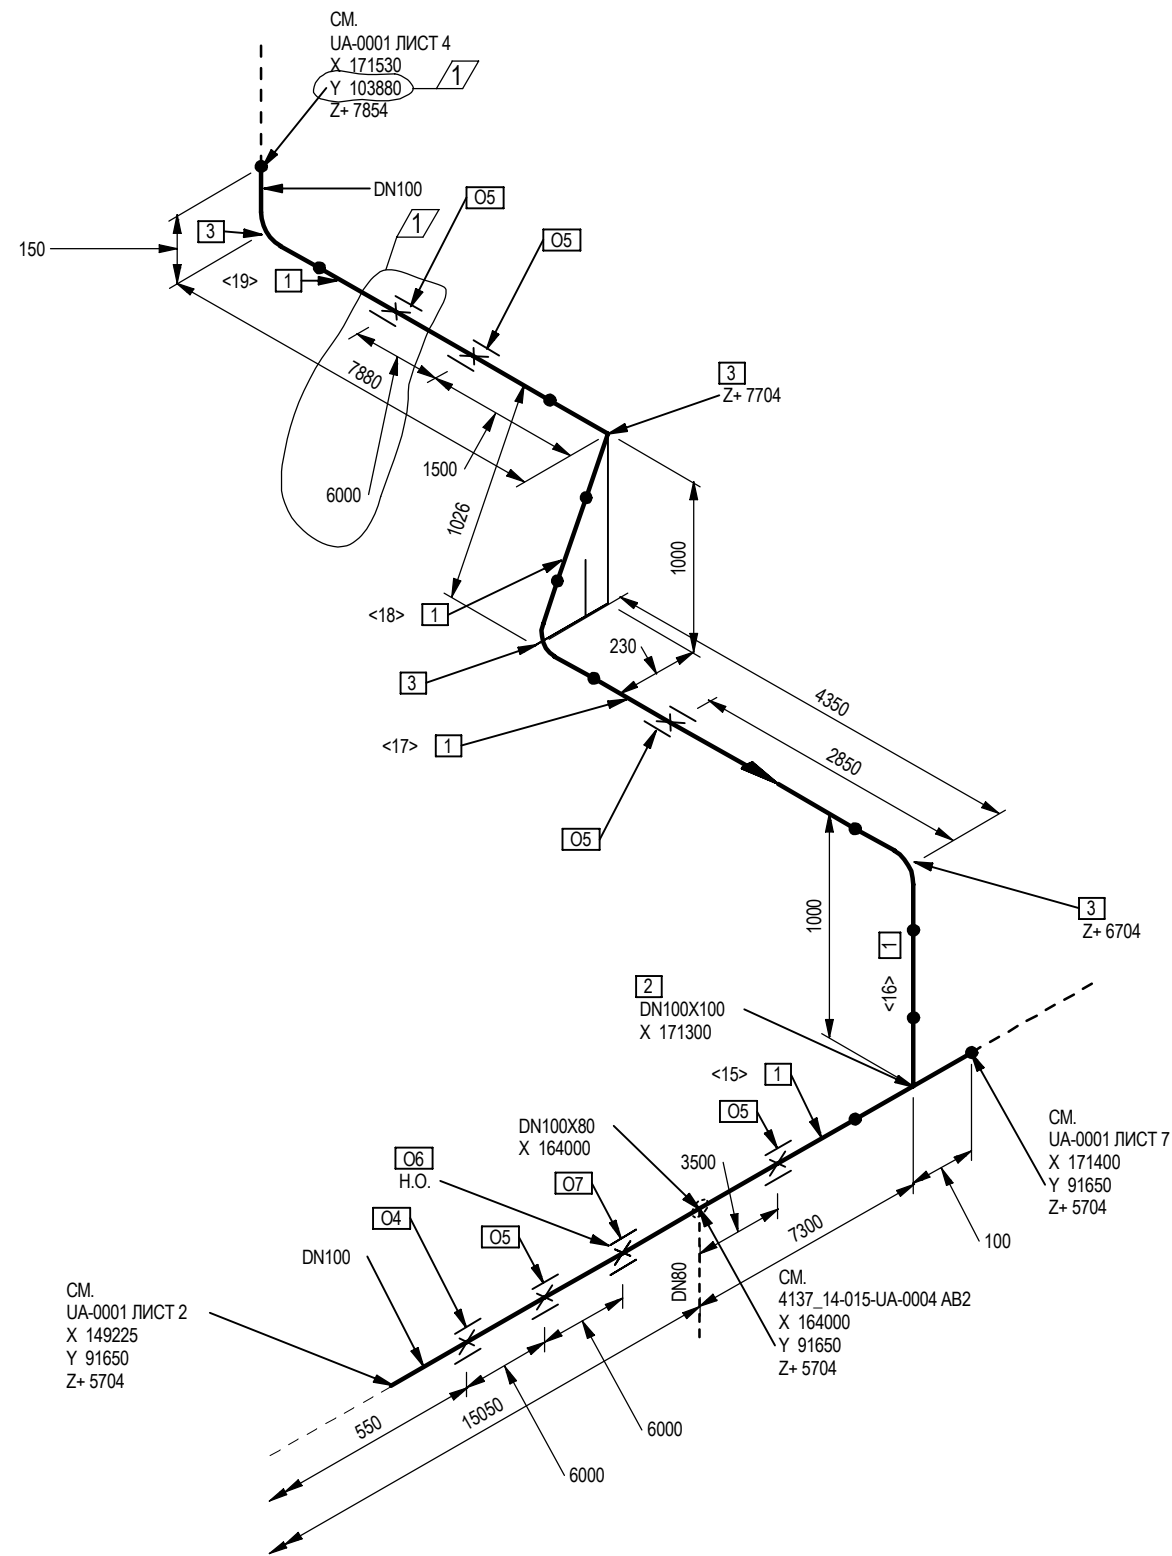


СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ				
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во
1	ТРУБА 108Х4, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013	PPR004	100	42.7 М
2	ТРОЙНИК П 108Х6, 09Г2С, ГОСТ 17376-2001	TER020	100Х100	1
3	ОТВОД П90 108Х4, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001	E9R049	100	4
4	Направляющая опора 108-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88 по МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.017	-	100	1
5	Опора 108-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	100	5
6	СТО-004-W-R-100-150-L500-СТЗСП5-180, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-04.004	-	100	1
7	Опора УПП/УПР-T2-D100-L100/L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2/P3=2/P4=2, МNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.207	-	100	1

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ								
Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<15>	29550	100	<19>	7580	100			
<16>	770	100						
<17>	4050	100						
<18>	726	100						

Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата								
Инв. № подл.	Класс трубопровода	AB2	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	B, III, -, НГ						
	Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.00/-43 (38)	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Г, -	1	-	-	1820-23		17.11.23
	Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.00/38	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
	Оптимальное рабочее давление, МПа	0.60	Объем контроля сварных швов	2%	Разраб.					
	Оптимальная рабочая температура, °С	-43 (38)	Вид изоляции	HE, N	Проверил					
	Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	E5, -						
	Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач. отд.					
	Давление испытаний, МПа	1.43	Дополнительные требования	-						



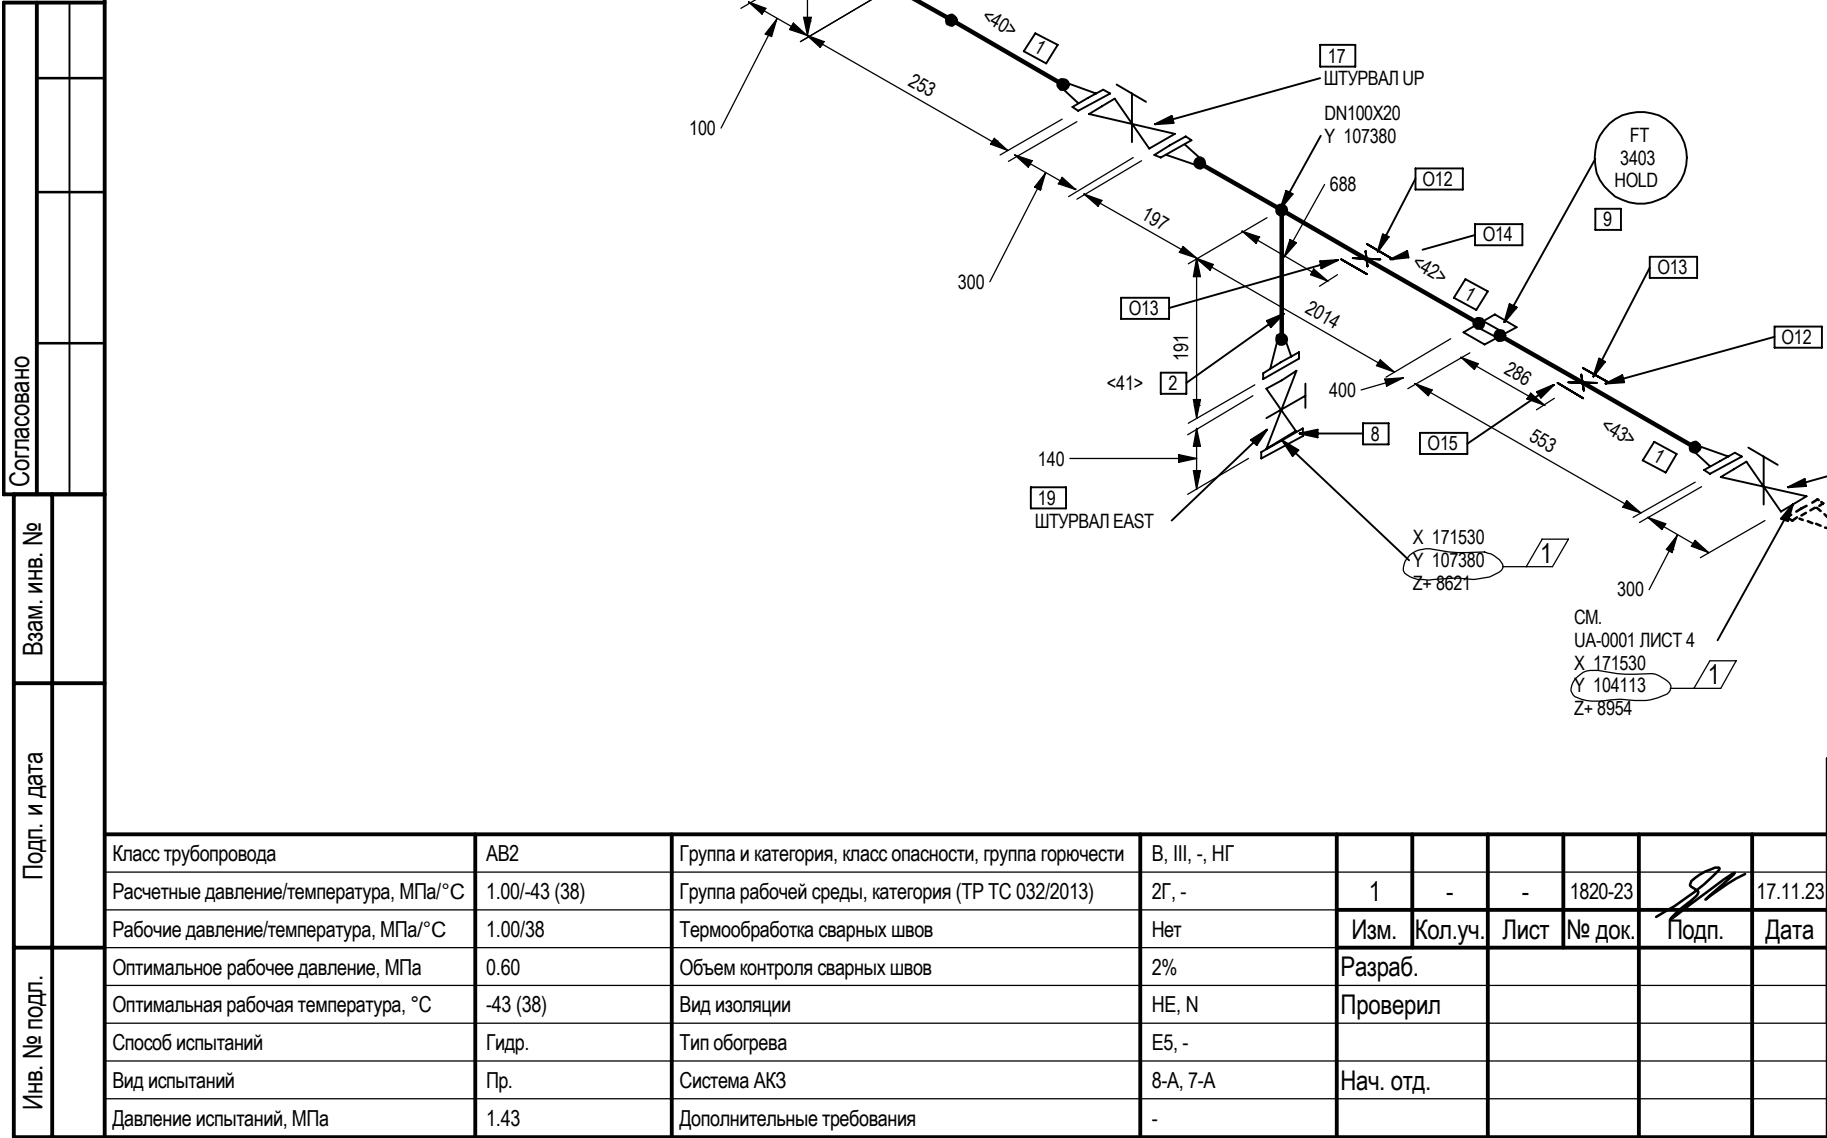

Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Класс трубопровода	AB2	Группа и категория, класс опасности, группа горючести	В, III, -, НГ							
Расчетные давление/температура, МПа/°С	1.00/-43 (38)	Группа рабочей среды, категория (ТР ТС 032/2013)	2Г, -	1	-	-	1820-23		17.11.23	
Рабочие давление/температура, МПа/°С	1.00/38	Термообработка сварных швов	Нет	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Оптимальное рабочее давление, МПа	0.60	Объем контроля сварных швов	2%	Разраб.						
Оптимальная рабочая температура, °С	-43 (38)	Вид изоляции	НЕ, N	Проверил						
Способ испытаний	Гидр.	Тип обогрева	Е5, -							Номер линии
Вид испытаний	Пр.	Система АКЗ	8-А, 7-А	Нач. отд.						Номер чертежа
Давление испытаний, МПа	1.43	Дополнительные требования	-							

Граница установки, IP-130
X 172050
Y 124250
Z+ 13704

CM.
UA-0001 ЛИСТ 5
X 171530
Y 108230
Z+ 8954

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ								
№	Позиция	ItemCode	DN	Кол-во				
1	ТРУБА 108Х4, 09Г2С, ГОСТ 32528-2013	PPR004	100	19.1 М				
2	ТРУБА 25Х3.5, 09Г2С, ГОСТ 32678-2014	PPR081	20	0.2 М				
3	ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ ЗП-В-100-16, 09Г2С-13, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-02.014	SBN093	100	1				
4	ОТВОД П90 108Х4, 09Г2С, ГОСТ 17375-2001	E9R049	100	5				
5	ШПИЛЬКА 2-1-М16Х90 И 2 ГАЙКИ, 35ХМ/09Г2С, ОСТ 26-2040-96/ОСТ 26-2041-96	SDR0039D	16	8				
6	ЗАГЛУШКА 1-20-4.0, 09Г2С-13, АТК 24.200.02-90	BFR029	20	2				
7	Опора 108-ТО-А2, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	100	1				
8	Лист 200Х200Х6, СТЗСП5, ГОСТ 19903-2015	-	100	1				
9	Крепление Г-образное L100Х100Х8 L=300 Н=650, СМ. ЧЕРТЕЖ, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.181	-	100	1				
10	Опора 108-КП-АС21, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	100	1				
11	Опора 108-КП-АС22, СТЗСП5, ОСТ 36-146-88	-	100	1				
12	Опора УППУПР-Т2-D100-L100/L150-СТЗСП5-P1=2/P2=2/P3=2/P4=2, MNPZ-DCU-RD-4137.14-000-PI-TK-DDD-03.207	-	100	1				
13	ПРОКЛАДКА-А-100-16, ПОН-Б, ГОСТ 15180-86	GSR310	100	2				
14	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСП.В PN16 VCS-AB2	100VCS-AB2	100	1				
15	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-AB2	100VG-AB2	100	1				
16	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ИСП.В PN16 VG-AB2	20VG-AB2	20	2				

ДЛИНЫ ОТРЕЗКОВ

Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN	Поз. №	Длина, мм	DN
<31>	100	20	<35>	2450	100	<39>	4000	100
<32>	400	100	<36>	220	100			
<33>	100	20	<37>	10000	100			
<34>	251	100	<38>	1700	100			

Формат А3

